


東北ゴムの新帯電防止用カラーマット

エレリク2

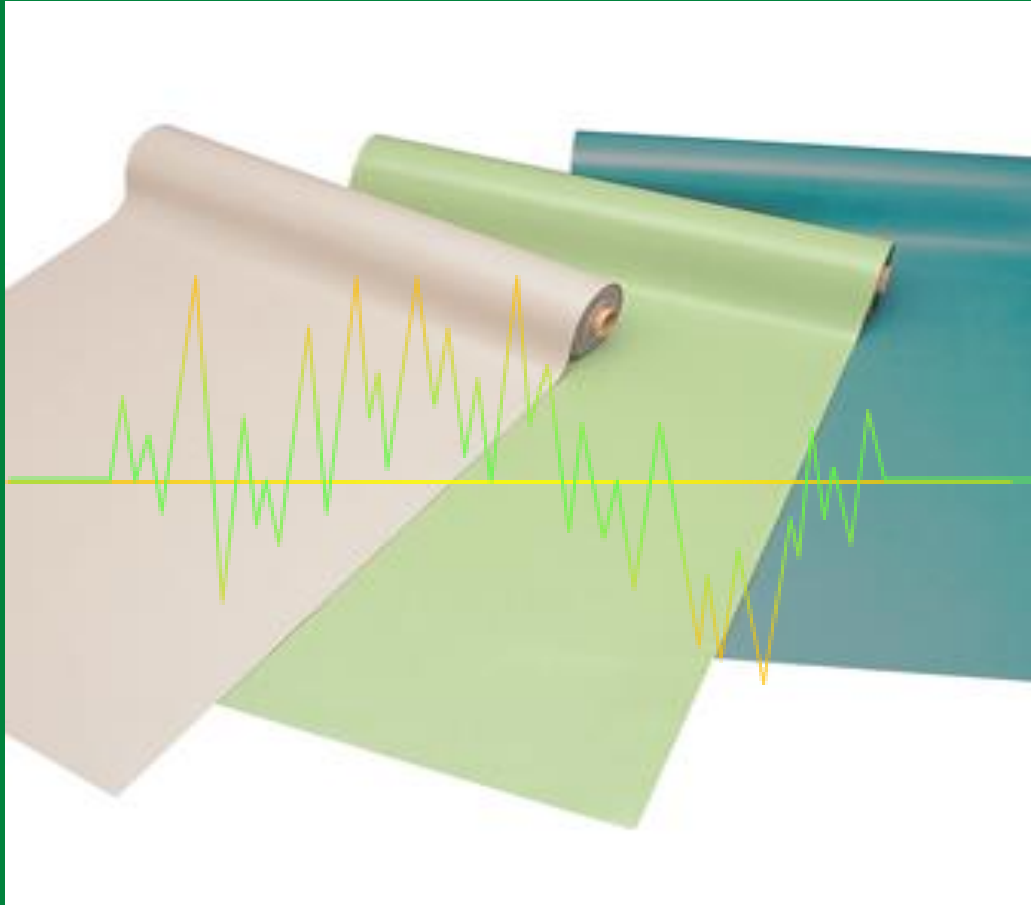

- エレリク2は、従来の帯電防止性能はそのままに、改正RoHS指令(RoHS2)で規制されている禁止10物質を使用していません。
- RoHS2禁止10物質の設定含有量がしきい値以下です。不含有保証書を発行いたします！

TOHOKU RUBBER

ISO9001/ISO14001認証取得

エレーク2

電気抵抗

1x10⁵~10⁷Ω (印加電圧500V, 垂直抵抗法) ※初期値

色調	型式	厚さ(mm) x 幅(mm) x 長さ(m)
ライトグリーン	RELE2-G	2 x 1000 x 10
		2 x 1200 x 10
		3 x 1000 x 10
モスグリーン	RELE2-M	2 x 1000 x 10
		2 x 1200 x 10
		3 x 1000 x 10
ベージュ	RELE2-V	2 x 1000 x 10
		2 x 1200 x 10

改正RoHS指令(RoHS2)禁止物質	最大許容濃度	
カドミウム	Cd	0.01wt % (100ppm)
鉛	Pb	0.1wt % (1,000ppm)
水銀	Hg	0.1wt % (1,000ppm)
六価クロム化合物	Cr(VI)	0.1wt % (1,000ppm)
ポリブロモビフェニル	PBB	0.1wt % (1,000ppm)
ポリブロモジフェニルエーテル	PBDE	0.1wt % (1,000ppm)
フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)	DEHP	0.1wt % (1,000ppm)
フタル酸ジブチル	DBP	0.1wt % (1,000ppm)
フタル酸ブチルベンジル	BBP	0.1wt % (1,000ppm)
フタル酸ジイソブチル	DIBP	0.1wt % (1,000ppm)

東北ゴム株式会社

【ISO9001/14001認定取得 (本社・工場)】

〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目1番12号

Tel: 022-387-1511 Fax: 022-287-1519

<http://www.tohoku-rubber.co.jp>

お問合せ、ご用命は下記へどうぞ

※カタログの記載内容は、改良等により予告なく変更することがありますので、ご了承ください。