


ゴム製スクリーン

- ・ 原材料などのふるい分け工程での、騒音、摩耗、目詰まり、腐食などの対策に効果を発揮します。
- ・ 製鉄所、鉱山、碎石場、セメント工場、陶磁器工場、化学工場でご使用いただいています。

特長

1. 摩耗に強い
耐摩耗性に優れたゴムを使用しているため、金属製スクリーンに比べて、摩耗に強く、長寿命化が期待できます。
2. 目詰まりを抑制
搬送物の入口側と出口側における、ふるいの孔径を変えることで、目詰まりを防止しています。
3. 騒音が少ない
吸音性に優れたゴムを使用しているため、金属製スクリーンに比べて騒音が少なく、作業環境を改善できます。
4. オーダーメイドで設計・製作
ふるい機の構造、寸法、搬送物の種類に合わせオーダーメイドで設計、製作しています。

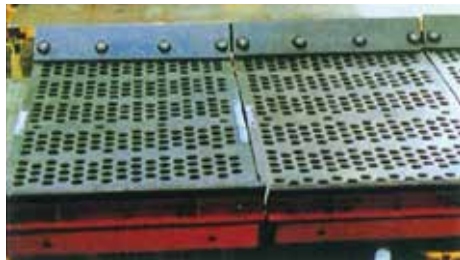

振動ふるい機用



トロンメル用

サイズ(目安)

ふるいサイズ		ゴム製スクリーンサイズ (例)
幅 (mm)	長さ (mm)	幅(mm) × 長さ(mm) × 枚数
600	1,200	600 × 600 × 2 ~ 600 × 1,200 × 1
	2,400	600 × 600 × 4 ~ 600 × 2,400 × 1
900	1,800	900 × 600 × 3 ~ 900 × 1,800 × 1
	3,000	900 × 600 × 5 ~ 900 × 3,000 × 1
1,200	2,400	1,200 × 600 × 4 ~ 1,200 × 1,200 × 2
	4,200	1,200 × 600 × 7 ~ 1,200 × 2,100 × 2
1,500	3,000	1,500 × 600 × 5 ~ 1,500 × 1,000 × 3
	4,800	1,500 × 600 × 8 ~ 1,500 × 1,200 × 4
1,800	3,600	1,800 × 600 × 6 ~ 1,800 × 1,200 × 3
	5,400	1,800 × 600 × 9 ~ 1,800 × 900 × 6
2,100	4,200	2,100 × 600 × 7 ~ 2,100 × 1,050 × 4
	6,000	2,100 × 600 × 10 ~ 2,100 × 1,200 × 5
2,400	4,800	2,400 × 600 × 8 ~ 2,400 × 1,200 × 4
	7,200	2,400 × 600 × 12 ~ 2,400 × 1,200 × 6
2,700	5,400	2,700 × 600 × 9 ~ 2,700 × 1,080 × 5
	7,200	2,700 × 600 × 12 ~ 2,700 × 1,200 × 6
3,000	6,000	3,000 × 600 × 10 ~ 3,000 × 1,200 × 5
	7,200	3,000 × 600 × 12 ~ 3,000 × 1,200 × 6

- ・ ゴム製スクリーンの幅は、使用するフックや厚さによって都度調整します。
- ・ ゴム製スクリーン1枚当たりの最大サイズは「1,200mm幅 × 3,000mm長」を標準としておりますが、ご要望があればご相談ください。
なお、製品の質量や取扱い作業性を考慮してサイズ、枚数を提案させていただく場合があります。