

帯電防止マット

抗菌

エレリーク[®]2

電子部品の静電気対策に威力を発揮！

製品表面に付着した菌の増殖を抑えます！

抗菌活性値 2.0以上 (JIS Z 2801 フィルム密着法、対照区フィルムとの比較)

JIS Z 2801にて、抗菌活性値が2.0以上のとき抗菌効果があると判断されています。



- フラット性に優れ反りがなく机・床に馴染む！
- 難燃性のある材料を使用！
- 改正RoHS指令(RoHS2)に対応した国内工場で生産！
- 適度な滑り性で作業や歩行が容易！



TOHOKU RUBBER

東北ゴム株式会社

【ISO9001/ISO14001 認証取得(本社・工場)】 URL : <http://www.tohoku-rubber.co.jp>

本社・工場 〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目1番12号

Tel: 022-387-1511(代) Fax: 022-387-1519

製品概要

製品アイテム	用途	色調	型式	厚さ(mm)×幅(mm)×長さ(m)	在庫
エレリーク2 (標準品)	作業台 部品棚 歩行床※ ※歩行床は 厚さ2mm以上 を推奨	ベージュ	RELE2-V	1.5×1000×10	—
				2×1000×10	○
				2×1200×10	—
		ライトグリーン	RELE2-G	1.5×1000×10	—
				2×1000×10	○
				2×1200×10	○
				3×1000×10	—
		モスグリーン	RELE2-M	1.5×1000×10	—
				2×1000×10	○
				2×1200×10	○
エレリーク2タフ(補強布入り)	中荷重台車走行床	モスグリーン	RELE2-HW-M	2×1000×10	○

電気抵抗 1×10⁵~10⁷Ω(印加電圧500V、垂直抵抗法) ※初期値

改正RoHS指令に対応 工場内で禁止10物質を不使用とし、最大許容濃度以下となるよう管理しています。

改正RoHS指令(RoHS2) 禁止物質		最大許容濃度
カドミウム	Cd	0.01wt% (100ppm)
鉛	Pb	0.1wt% (1,000ppm)
水銀	Hg	0.1wt% (1,000ppm)
六価クロム化合物	Cr (VI)	0.1wt% (1,000ppm)
ポリブロモビフェニル	PBB	0.1wt% (1,000ppm)
ポリブロモジフェニルエーテル	PBDE	0.1wt% (1,000ppm)
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	DEHP	0.1wt% (1,000ppm)
フタル酸ジブチル	DBP	0.1wt% (1,000ppm)
フタル酸ブチルベンジル	BBP	0.1wt% (1,000ppm)
フタル酸ジイソブチル	DIBP	0.1wt% (1,000ppm)


注1 フォークリフト走行には不適です。

注2 エレリーク2タフ(補強布入り)は、中荷重台車走行に適しています。

※重量物を積載した台車などを走行させる場合、台車の車輪一輪につき、荷重が150kg以下になるようにしてください。

注3 その他詳細は、弊社ホームページ掲載の「エレリーク2」取扱説明書をご参照ください。
(取扱説明書掲載 URL <http://www.tohoku-rubber.co.jp/seihin/sheet.htm>)

構造

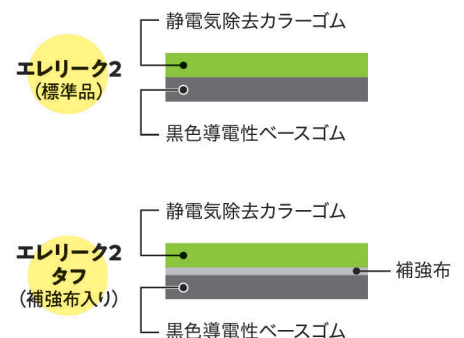

特徴

- 適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。
- フラット性が高く、作業台でも安定してお使いいただけます。
- 難燃性のある材料を使用しています。

製造元

TOHOKU RUBBER
東北ゴム株式会社 ISO9001 / 14001認定取得(本社・工場)

〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目1番12号
Tel: 022-387-1511(代) Fax: 022-387-1519
URL: <http://www.tohoku-rubber.co.jp>

お問合せ、ご用命は下記へどうぞ