


エレリーク[®]2

電子部品の静電気対策に威力を発揮！

薄型・軽量化！ 厚さ 1.5mm もラインアップに加わりました！

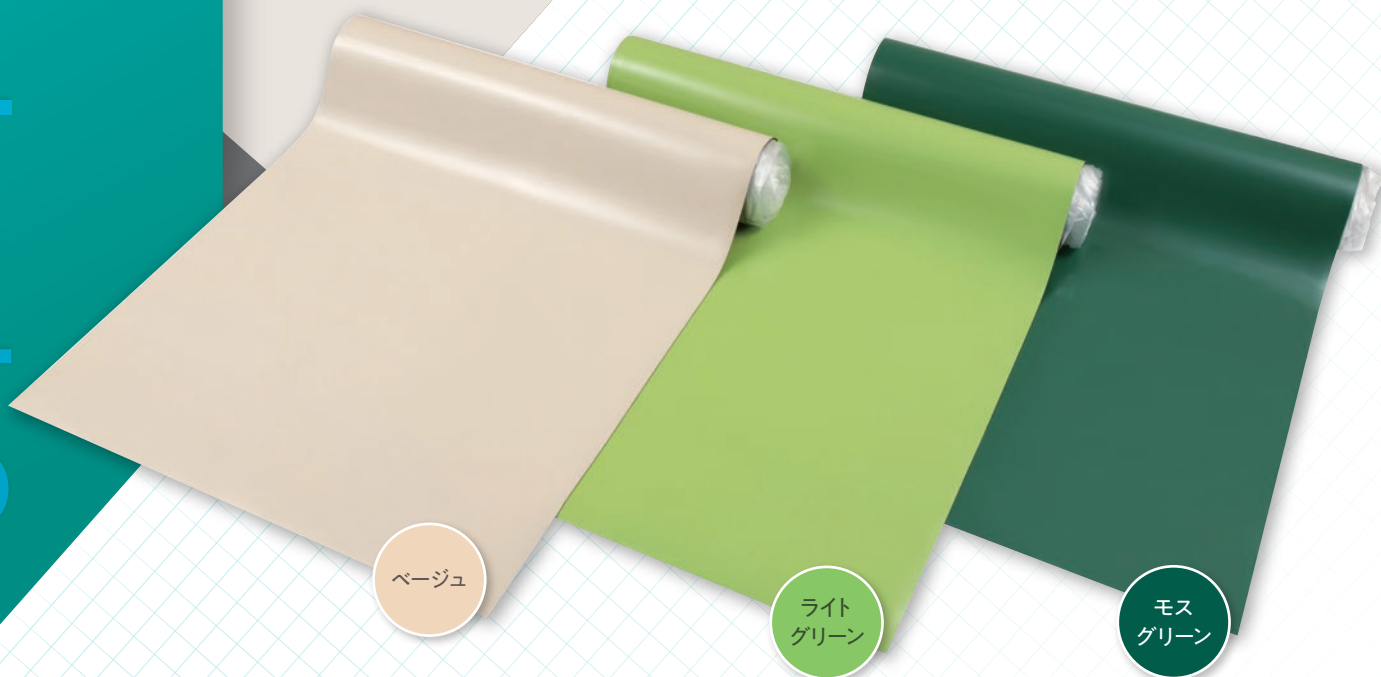

- 国内外に長年の納入実績あり！
- フラット性に優れ反りがなく机・床に馴染む！
- 改正RoHS指令(RoHS2)に対応した国内工場で生産！
- 適度な滑り性で作業や歩行が容易！
- 難燃性のある材料を使用！



製品概要

製品アイテム	用途	色調	型式	厚さ(mm)×幅(mm)×長さ(m)	在庫
エレリーク2 (標準品)	作業台 部品棚 歩行床※ ※歩行床は厚さ2mm以上を推奨	ベージュ	RELE2-V	1.5×1000×10	—
				2×1000×10	○
				2×1200×10	—
		ライトグリーン	RELE2-G	1.5×1000×10	—
				2×1000×10	○
				2×1200×10	○
		モスグリーン	RELE2-M	3×1000×10	○
				1.5×1000×10	—
				2×1000×10	○
				2×1200×10	○
エレリーク2タフ(補強布入り)	中荷重台車走行床	モスグリーン	RELE2-HW-M	2×1000×10	○
エレリーク2 (クロス貼り品)	重荷重台車走行床	ベージュ	RELE2-KAN-V	2×1000×10	—
		ライトグリーン	RELE2-KAN-G	2×1000×10	—
		モスグリーン	RELE2-KAN-M	2×1000×10	—

電気抵抗 1×10⁵～10⁷Ω (印加電圧500V、垂直抵抗法) ※初期値

改正RoHS指令に対応 工場内で禁止10物質を不使用とし、最大許容濃度以下となるよう管理しています。


改正RoHS指令 (RoHS2) 禁止物質		最大許容濃度
カドミウム	Cd	0.01wt% (100ppm)
鉛	Pb	0.1wt% (1,000ppm)
水銀	Hg	0.1wt% (1,000ppm)
六価クロム化合物	Cr (VI)	0.1wt% (1,000ppm)
ポリブロモビフェニル	PBB	0.1wt% (1,000ppm)
ポリブロモジフェニルエーテル	PBDE	0.1wt% (1,000ppm)
フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)	DEHP	0.1wt% (1,000ppm)
フタル酸ジブチル	DBP	0.1wt% (1,000ppm)
フタル酸ブチルベンジル	BBP	0.1wt% (1,000ppm)
フタル酸ジイソブチル	DIBP	0.1wt% (1,000ppm)

注1 フォークリフト走行には不適です。

注2 エレリーク2 (クロス貼り品) は、クロス裏打ちにより、接着剤を用いた床面への全面接着加工に適しています。接着により得られる耐荷重性は「エレリーク2」シリーズで最も高い製品です。重荷重台車走行に適しています。
※重量物を積載した台車などを走行させる場合、台車一輪につき、荷重が200kg以下になるようにしてください。

注3 その他詳細は、弊社ホームページ掲載の「エレリーク2」取扱説明書をご参照ください。
(取扱説明書掲載 URL <http://www.tohoku-rubber.co.jp/seihin/sheet.htm>)

構造

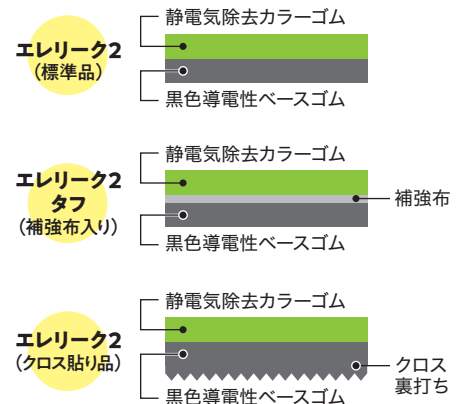

特徴

- 適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。
- フラット性が高く、作業台でも安定してお使いいただけます。
- 難燃性のある材料を使用しています。

製造元

TOHOKU RUBBER
東北ゴム株式会社 ISO9001 / 14001認定取得(本社・工場)

〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目1番12号
Tel: 022-387-1511(代) Fax: 022-387-1519
URL: <http://www.tohoku-rubber.co.jp>

お問合せ、ご用命は下記どうぞ