



摩耗に強い



目詰まり軽減





騒音軽減

ゴム製

— ■ — ● ▲ Rubber Screen

スクリーン

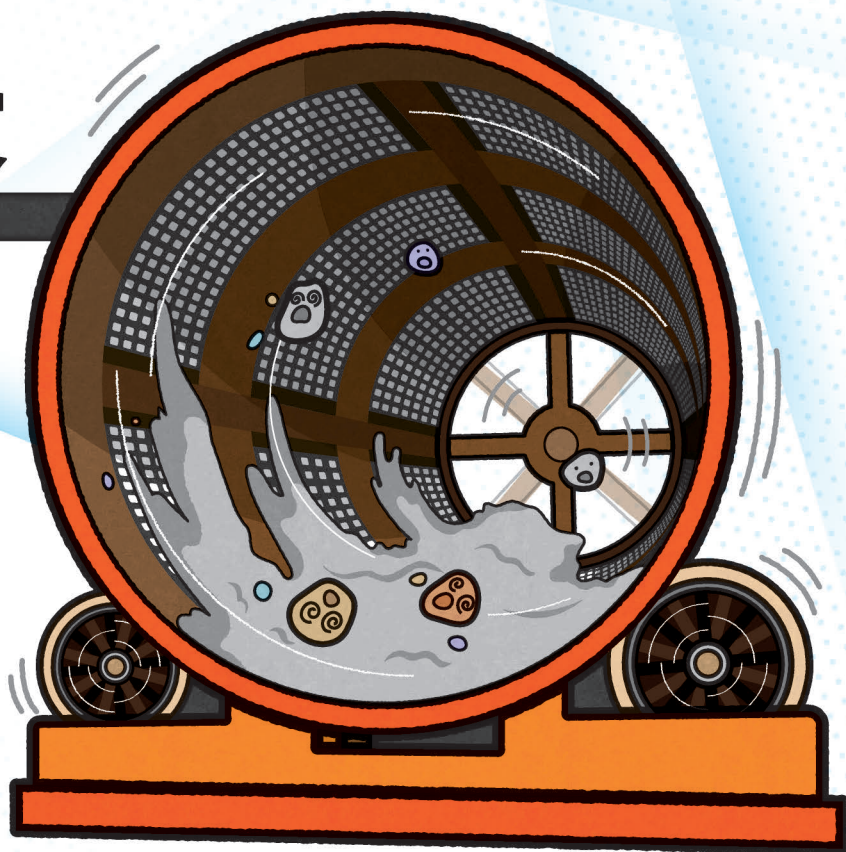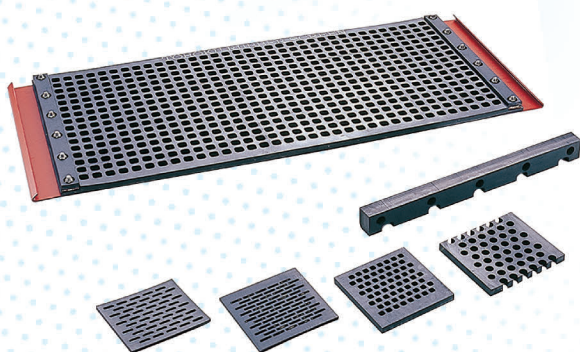

東北ゴムの「ゴム製スクリーン」はオーダーメイドです

- ご使用のふるい機の構造・寸法・処理物の種類に合わせて設計・製作します。
- 孔目・ゴム厚・サイズ・フック形状の組み合わせにより様々なふるい機に対応します。
- 孔ピッチや部分閉止などのご要望にもお応えします。

- 他素材からの切替えご相談ください。
- 耐熱や耐摩耗他、お困りでしたらご相談ください。



ゴム製スクリーンの特長

1. 摩耗に強い


- ・ 耐摩耗ゴムを使用しているため、金網（スクリーン）に比べて耐摩耗性に優れています。

2. 目詰まりを軽減

- ・ 網の表裏の孔径を変えることで、処理物の目詰まりを軽減します。
- ・ ゴムの二次振動効果により、目詰まりに加え、粉体の付着にも効果を発揮します。

3. 騒音を軽減

- ・ 金網（スクリーン）と異なり、投入時に発生する衝撃音や、処理物との間で生じる摩擦音を低減し、公害問題や作業環境を改善します。

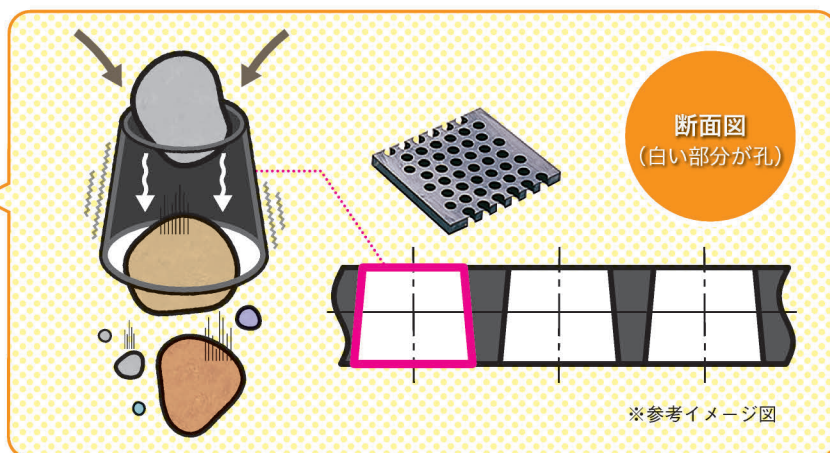

東北ゴムの「ゴム製スクリーン」は製鉄所、鉱山、碎石場、セメント工場といった様々な分野で活躍しています。原材料などのふるい分け工程での摩耗、目詰まり、騒音、腐食などの対策に効果を発揮します。

TOHOKU RUBBER

東北ゴム株式会社

【ISO9001/ISO14001 認証取得(本社・工場)】 URL : <http://www.tohoku-rubber.co.jp>

本社・工場 〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目1番12号

Tel:022-387-1511(代) Fax:022-387-1519


■ サイズ

【対応サイズ目安】


- 厚さ (mm) : 6~45
- 幅 (mm) : ~3000
- 長さ (mm) : ~1200

- ・ ゴム製スクリーンの幅は、使用するフックや厚さによって都度調整します。
- ・ ゴム製スクリーン1枚当たりの最大サイズは「3,000mm幅×1,200mm長」を標準としていますが、ご要望があればご相談ください。
なお、製品の質量や取扱い作業性を考慮してサイズ、枚数を提案させていただきます場合があります。


ゴム製
スクリーン
断面





■ 篩孔（ふるいあな）種類

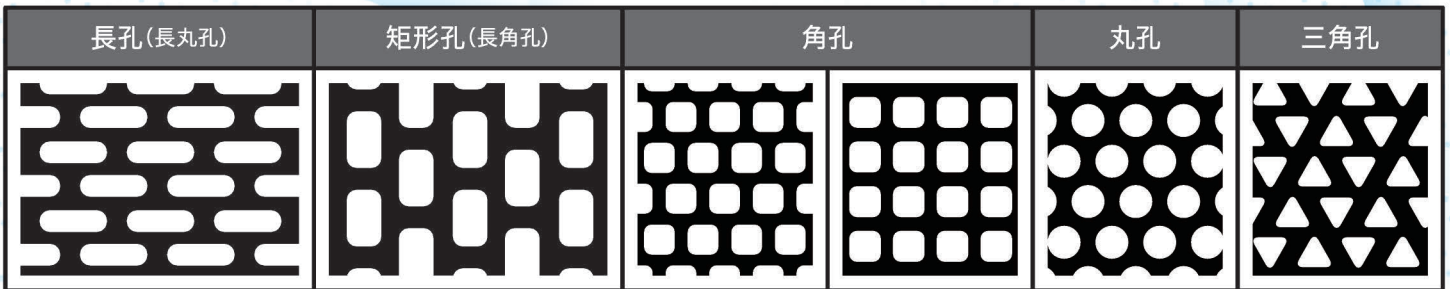

■ 付属品（取付用フック）

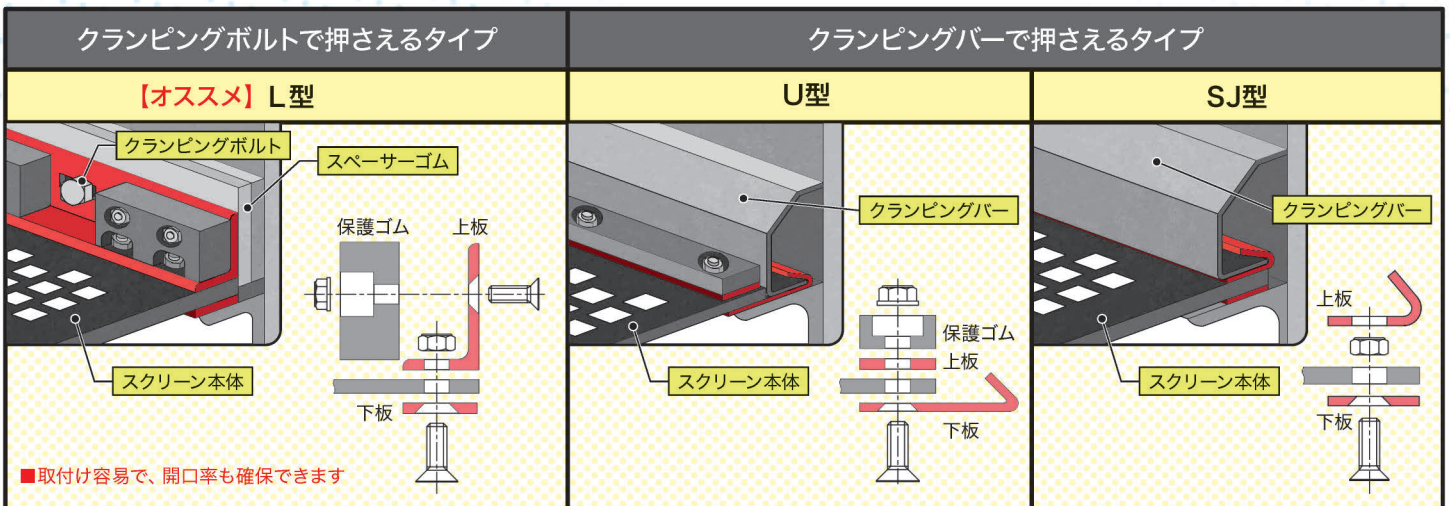

■ 別売品

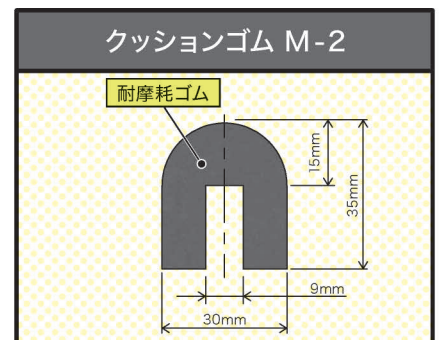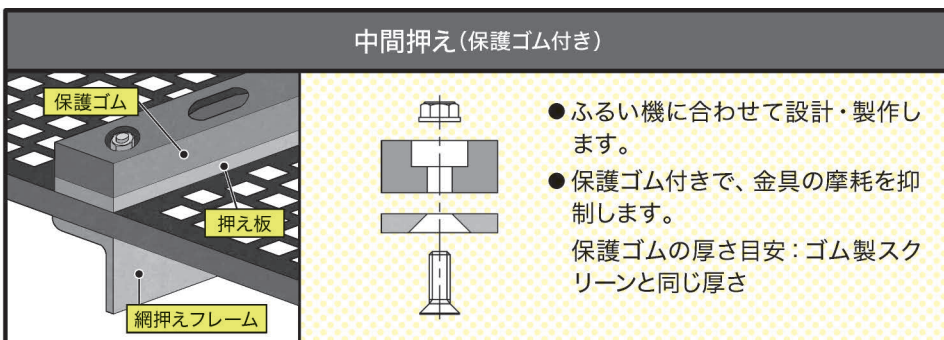

製造元 **TOHOKU RUBBER**
東北ゴム株式会社 (本社・工場)

〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目1番12号
Tel: 022-387-1511(代) Fax: 022-387-1519
URL: <http://www.tohoku-rubber.co.jp>