

東北ゴムの

耐摩耗製品シリーズ

その1 耐摩ゴムシート

強い!

弾く!


守る!

様々な分野で使われています!“摩耗”から守りたい場所はありませんか?

活用例

サンドブラスト室


対サンドブラスト用カーテンとして

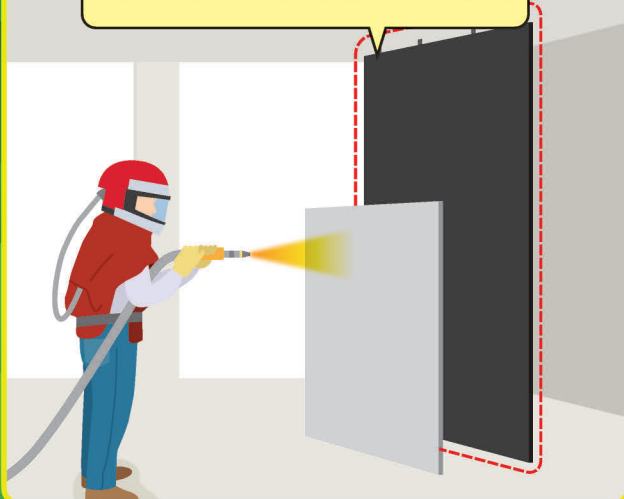

活用例

ベルトコンベア

搬送コンベアのスカート材として

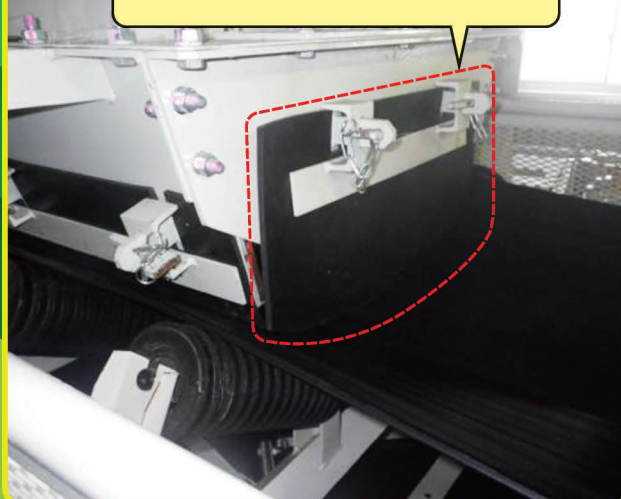

活用例

サンドブラスト装置内

内壁に耐摩ゴムシートを貼ることでブラスト材から壁を守る!

■ 製品ラインアップ

分類	型式	厚さ(mm)×幅(mm)×長さ(m)	在庫
耐摩ゴムシート (BR)	RARBR6018	2×1000×20	★
		3×1000×20	★
		4×1000×10	★
		5×1000×10	★
		6×1000×10	★
		8×1000×10	★
		10×1000×5	★
		10×1000×10	★
		15×1000×3	-
		20×1000×3	-



マグネット(ゴム磁石)付耐摩ゴムシートもご提供可能です。施工作業改善にどうぞ!

TOHOKU RUBBER

東北ゴム株式会社

【ISO9001/ISO14001 認証取得(本社・工場)】 URL: <http://www.tohoku-rubber.co.jp>
本社・工場 〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目1番12号
Tel: 022-387-1511(代) Fax: 022-387-1519

耐摩耗製品シリーズ


その2 サンドブラストホース

強い!

長持ち!

しなやか!

船舶、橋梁の塗装面や金型の清掃に、錆、スケール除去のための粉体輸送用に適したホースです。

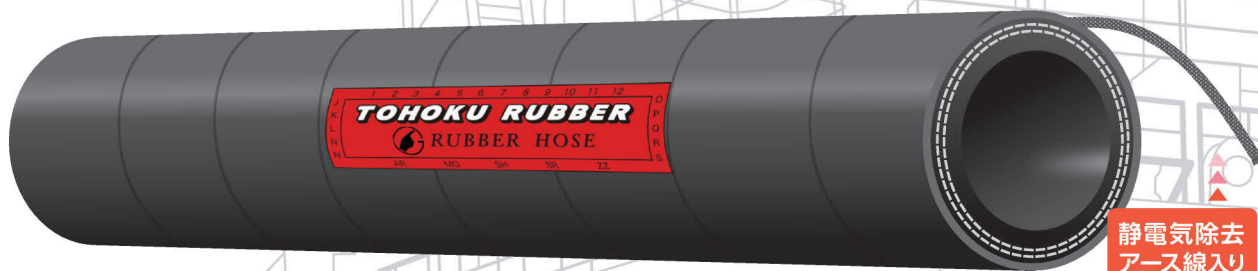

活用例

船舶掃除



活用例

錆除去



製品ラインアップ

内 径		外 径	コード数	最高 使用圧力	最小 曲げ半径	標準長	概算 質量	在 庫	
呼 称	mm	mm	CP	MPa	mm	m	kg/本		
19	3/4	19.0	36.0	2	1.2	230	20	19	★
25	1	25.4	44.0	2	1.2	300	20	27	★
32	1 1/4	31.8	52.5	2	1.2	385	20	35	★
38	1 1/2	38.1	59.0	2	1.2	460	20	41	★
50	2	50.8	72.0	4	1.2	600	20	53	★
65	2 1/2	63.5	85.0	4	1.2	780	20	65	-
75	3	76.2	101.0	4	1.2	900	20	88	★
100	4	101.6	132.0	4	1.2	1,200	20	139	-

推奨仕様条件

使用流体: スチールショット、スチールグリット、アルミナ系研磨材、珪砂など 使用温度: 5~35℃【max.60℃(瞬間)】

製造元

TOHOKU RUBBER

東北ゴム株式会社 ISO9001 / 14001認定取得(本社・工場)

〒983-0001 仙台市宮城野区港一丁目1番12号

Tel: 022-387-1511(代) Fax: 022-387-1519

URL: <http://www.tohoku-rubber.co.jp>